





# INDUSTRYLUX



LICHTVERTEILUNGSKURVE

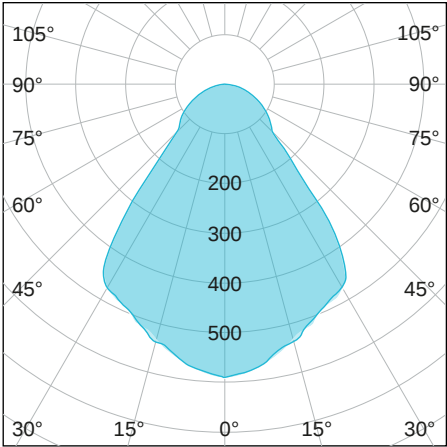

TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	17,1
UGR Längs	17,1

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   1,5 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	6
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 034 mit Schirm Alu 80°	
Artikelnummer	431050650093 + 430200008000
EAN-Code	4260374011118 + 4260292193484

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al
---------------------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	127 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	3.800 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 395 (220) x 463 mm
Gewicht	4,8 kg