





INDUSTRYLUX



LICHTVERTEILUNGSKURVE

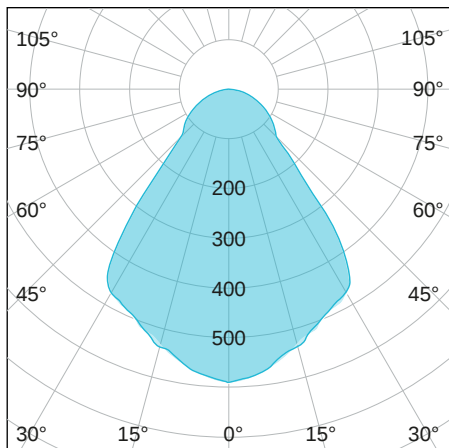

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	19,8
UGR Längs	19,8

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 3 x 1,0 mm ² 1,5 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	6
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 068	
Artikelnummer	431050650066
EAN-Code	4260374011132 + 4260292196379

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° PC
IndustryLUX Schirm 80° Al
IndustryLUX Schirm 100° PC
IndustryLUX Schirm 100° Al
IndustryLUX Schirm 120° Al

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	60 W
Leuchtenlichtstrom	8.550 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 190 (220) x 280 mm
Gewicht	4,3 kg