





# INDUSTRYLUX



LICHTVERTEILUNGSKURVE

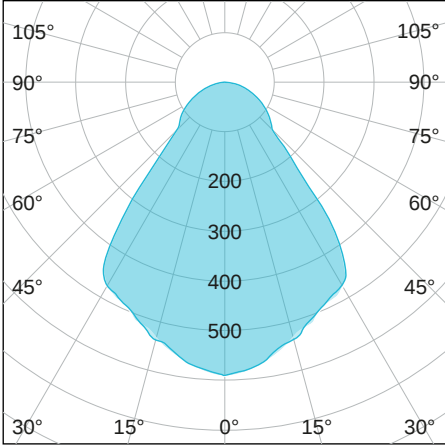

TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	20,6
UGR Längs	20,6

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	8
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 110 mit Schirm Alu 80°	
Artikelnummer	431050650090 + 430200008000
EAN-Code	4260374011156 + 4260292193484

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al
---------------------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	130 lm/W
Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	10.500 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 395 (277) x 516 mm
Gewicht	6,9 kg