





INDUSTRYLUX 110 mit Schirm PC 100°

Art.Nr.: 431050400090
+ 430100001000
EAN: 4260374011156



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

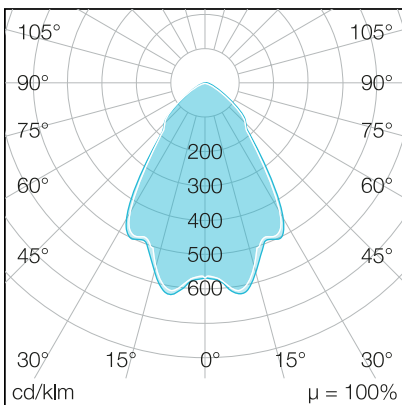

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom | 11.100 lm |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 20,8 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 20,9 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Systemleistung | 80 W |
| Lichtausbeute | 144 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m |
| Modul per LSS* B10A | 3 |
| Modul per LSS* B16A | 4 |
| Modul per LSS* C10A | 5 |
| Modul per LSS* C16A | 8 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimmbar | nein |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|--------------|
| IndustryLUX Schirm 100° PC | 430100001000 |
|----------------------------|--------------|

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -30 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | grau |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 209 (277) x 328 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang