INDUSTRYLUX

205 mit Schirm Alu 80°

Art.Nr.: 431050400016
+ 430200008000
EAN: 4260374011194

IP 65 | IK 06

LICHTVERTEILUNGSKURVE

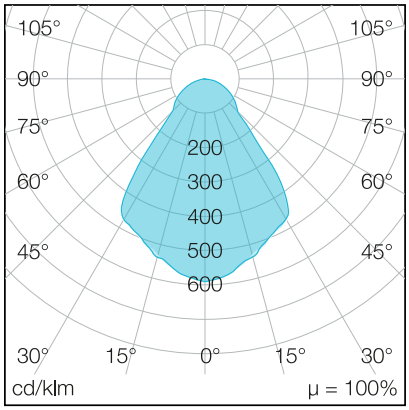

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	19.200 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	23,2
UGR Längs (4H, 8H)	23,3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	150 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	4
Modul per LSS* C16A	6
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	–30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 220 (277) x 455 mm
Gewicht	7,0 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

lichtline GmbH · Weiherstraße 25 · D - 95448 Bayreuth
fon +49(0)921 / 5 07 37 89 - 10 · fax +49(0)921 / 5 07 37 89 - 29 · vertrieb@**licht**line.com
www.**licht**line.com