



Art.Nr.: 111540460013
EAN: 4260374013952


IndustryLUX FARO X3 1500-140 | 4.000 K

- Wählbare Lichtintensität per DIP-Schalter (100 | 75 | 50 %).
- Druckausgleich per Membran.
- Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar.



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

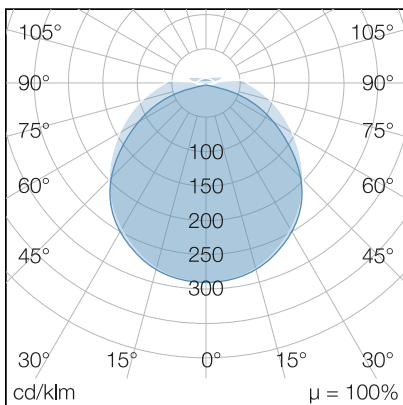

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom | 7.000 lm |
| Abstrahlwinkel | 140° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 83 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 24,9 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 23,4 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|---|
| Systemleistung | 46 W |
| Lichtausbeute | 152 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 1,5 mm ² |
| Anschluss | Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 30 |
| Modul per LSS* B16A | 48 |
| Modul per LSS* C10A | 43 |
| Modul per LSS* C16A | 69 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spannungsbereich DC | 176 - 276 V DC |
| Dimmbar | DIP-Schalter |

ZUBEHÖR

| | |
|--|--------------|
| Montageplatte für 2-3 Leuchten | 474459060033 |
| Seilabhängung 1 x 2 m | 724786020029 |
| Top Entry Endkappe Rückseitige Kabeleinführung | 471100660060 |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja |

MATERIAL

| | |
|----------------------|--------|
| Abdeckung | diffus |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | PC |
| Gehäusefarbe | weiß |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.500 x 104 x 57 (77) mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20