



Art.Nr.: 111550650068  
EAN: 4260374015758

# IndustryLUX FARO X3


## HTS 1500-140 DALI | 5.000 K

- Für den Einsatz bei bis zu 60 °C und in schwefelhaltiger Umgebung.
- Druckausgleich per Membran.



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

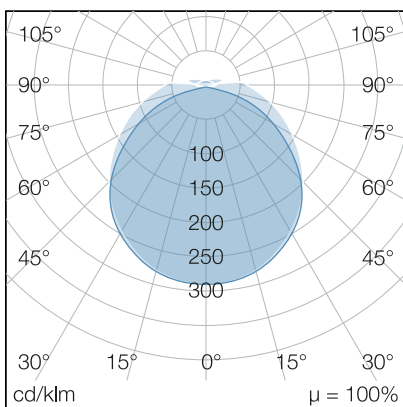

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	8.500 lm
Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	25,5
UGR Längs (4H, 8H)	24,1

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	65 W
Lichtausbeute	131 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	32
Modul per LSS* B16A	51
Modul per LSS* C10A	32
Modul per LSS* C16A	51
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe   Rückseitige Kabeleinführung	471100660060

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 104 x 57 (77) mm
Gewicht	2,5 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20