





IndustryLUX
FLAT 2.0
250 | 85 x 135° | 4.000K

Art.Nr.: 442285250145
EAN: 4260374018582



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

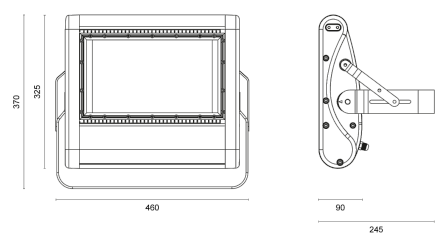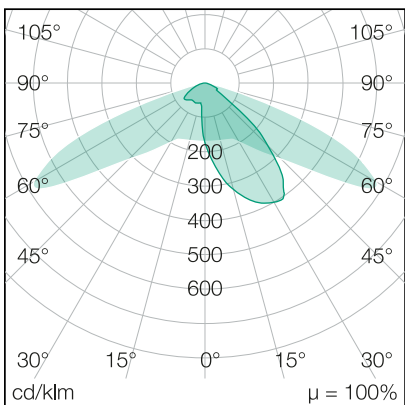

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom | 34.450 lm |
| Abstrahlwinkel | 85 x 135° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Systemleistung | 245 W |
| Lichtausbeute | 141 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2,0 m |
| Modul per LSS* B10A | 2 |
| Modul per LSS* B16A | 4 |
| Modul per LSS* C10A | 4 |
| Modul per LSS* C16A | 6 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spannungsbereich DC | 176 - 250 V DC |
| Dimmbar | nein |

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | Glas |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 460 x 325 (370) x 115 (245) mm |
| Gewicht | 8,9 kg |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang