Art.Nr.: 442285300149
EAN: 4260374018629

IndustryLUX

FLAT 2.0

300 | 85 x 135° | 4.000K

LICHTVERTEILUNGSKURVE

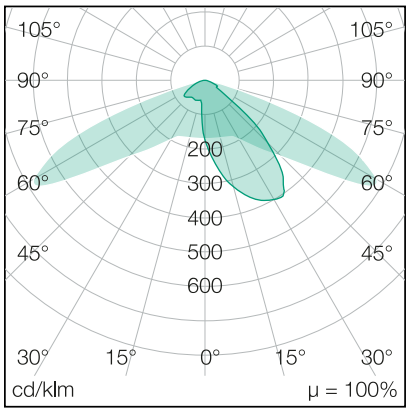

TECHNISCHE ZEICHNUNG

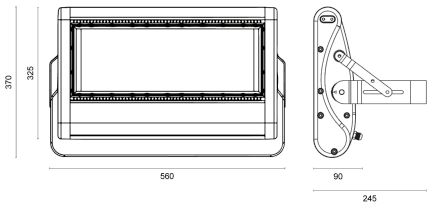

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	42.200 lm
Abstrahlwinkel	85 x 135°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	300 W
Lichtausbeute	141 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm², 2,0 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	4
Modul per LSS* C16A	7
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 250 V DC
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	–40 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	560 x 325 (368) x 90 (245) mm
Gewicht	11,1 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang