




IndustryLUX


HEMERA



LICHTVERTEILUNGSKURVE

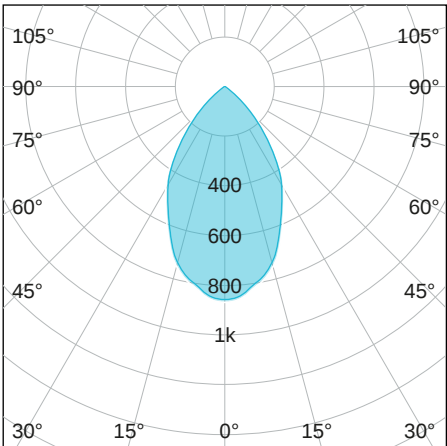

TECHNISCHE ZEICHNUNG

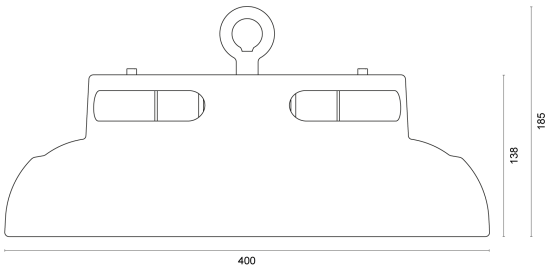

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 4 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 83 |
| UGR Quer | 21,2 |
| UGR Längs | 21,2 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|---|
| Durchgangsverdrahtung | Nein |
| Anschluss | Kabel 3 x 1,0 mm ² + 2 x 0,5 mm ² 0,2 m |
| Modul per LSS* B10A | 13 |
| Modul per LSS* B16A | 21 |
| Modul per LSS* C10A | 13 |
| Modul per LSS* C16A | 21 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|---------------------------|---------------|
| IndustryLUX HEMERA 160-60 | |
| Artikelnummer | 435060960033 |
| EAN-Code | 4260374013778 |

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

| | |
|--------------------|-----------|
| Lichtausbeute | 141 lm/W |
| Systemleistung | 160 W |
| Leuchtenlichtstrom | 22.500 lm |
| Dimmbar | DALI |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | Bedingt |
| Betriebstemperatur | -30 bis +55 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | Klar |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | ? 400 x 138 (185) mm |
| Gewicht | 5,1 kg |