




IndustryLUX


HEMERA



LICHTVERTEILUNGSKURVE

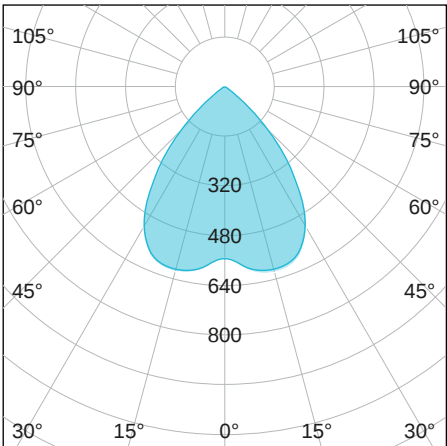

TECHNISCHE ZEICHNUNG

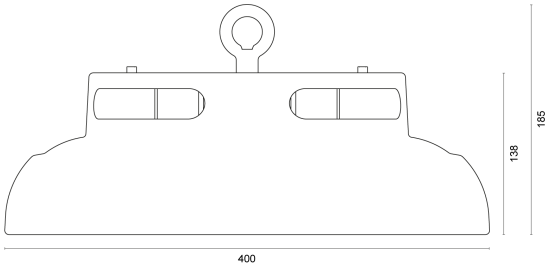

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	21,9
UGR Längs	21,9

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 3 x 1,0 mm ² + 2 x 0,5 mm ² 0,2 m
Modul per LSS* B10A	13
Modul per LSS* B16A	21
Modul per LSS* C10A	13
Modul per LSS* C16A	21
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HEMERA 160-80	
Artikelnummer	435080960025
EAN-Code	4260374013525

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	141 lm/W
Systemleistung	160 W
Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Dimmbar	DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	? 400 x 138 (185) mm
Gewicht	5,1 kg