


lichtline

led light profession


# INDUSTRYLUX HT



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

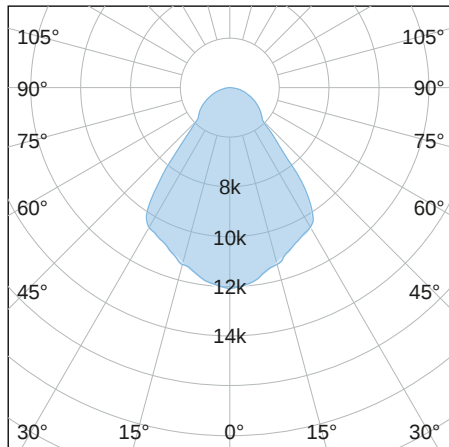

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80

## LEISTUNG

Lichtausbeute	143 lm/W
Systemleistung	220 W
Leuchtenlichtstrom	31.000 lm
Dimmbar	Nein

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   1,5 m   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	7
Modul per LSS* C16A	12
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## BESTELLÜBERSICHT

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
-----------	------

IndustryLUX HT 220 mit  
Schirm Alu 80°

---

Artikelnummer 435070220052 +  
430200008000

---

EAN-Code 4260374015826 +  
4260292193484

---

## ZUBEHÖR

---

IndustryLUX Schirm 80° Al

---

---

Material (Abdeckung)

Glas

---

Material (Gehäuse)

Aluminium

---

Gehäusefarbe

Grau

---

## LIEFERUMFANG

---

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

---

## ABMESSUNG

---

L x B x H / Ø (H2) Ø 348 (330) x 537 mm

---

Gewicht 16,4 kg

---