





Art.Nr.: 435070220052  
EAN: 4260374015826

# INDUSTRYLUX HT 220



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

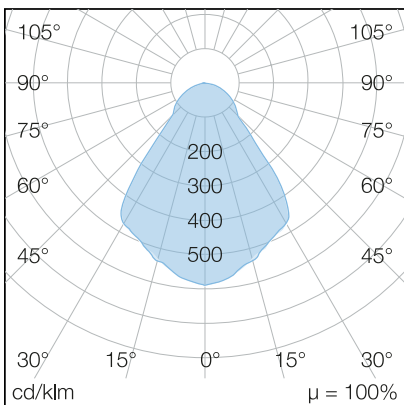

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	31.500 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer (4H, 8H)	24,3
UGR Längs (4H, 8H)	24,3

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	220 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	7
Modul per LSS* C16A	12
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001000
IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001200

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 350 (330) x 540 mm
Gewicht	16,4 kg

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang