

lichtline



led light profession





INDUSTRYLUX HT



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

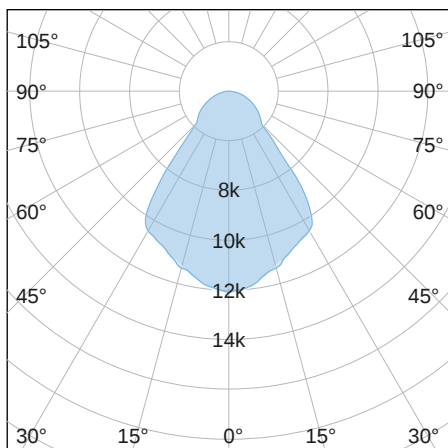

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	24,3
UGR Längs	24,3

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 3 x 1,0 mm ² 1,5 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	7
Modul per LSS* C16A	12
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 220	
Artikelnummer	435070220052
EAN-Code	4260374015826

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al
IndustryLUX Schirm 100° Al
IndustryLUX Schirm 120° Al

LEISTUNG

Lichtausbeute	143 lm/W
Systemleistung	220 W
Leuchtenlichtstrom	31.500 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 348 (330) x 537 mm
Gewicht	16,4 kg