





IndustryLUX

LANARA 2.0



LICHTVERTEILUNGSKURVE

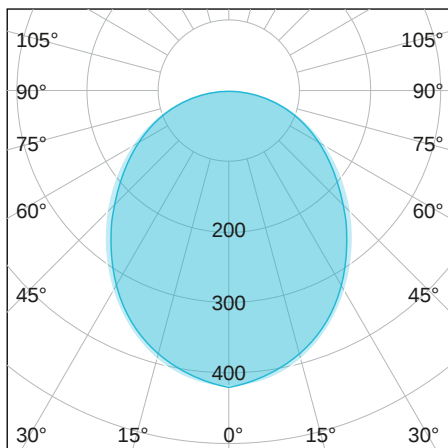

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	26,8 [100 %] 25,8 [75 %] 24,4 [50 %]
UGR Längs	28,6 [100 %] 27,6 [75 %] 26,2 [50 %]

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	7 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme max. 7 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	5
Modul per LSS* B16A	8
Modul per LSS* C10A	8
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 HZ

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX LANARA 2.0	
Artikelnummer	441250150027
EAN-Code	4260374015130

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten
Seilabhangung 1 x 2 m

LEISTUNG

Lichtausbeute	150 lm/W
Systemleistung	150 W
Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Dimmbar	DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-bestandig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehause)	PC
Gehausefarbe	Schwarz

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.215 x 150 x 82 (104) mm
Gewicht	3,3 kg