





IndustryLUX LANARA ROUND

Art.Nr.: 445650140050
EAN: 4260374015901



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

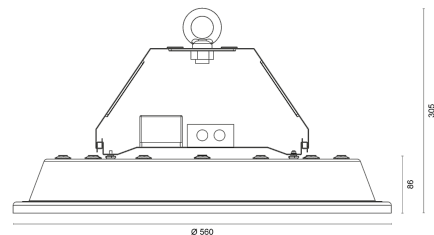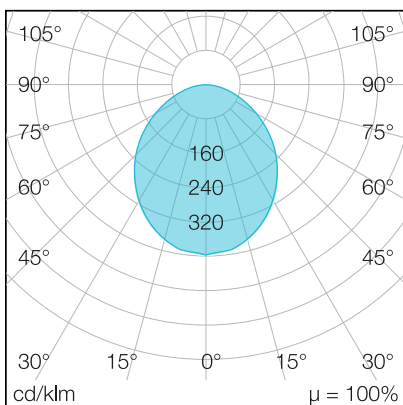

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	26,8
UGR Längs (4H, 8H)	26,7

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	145 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,0 + 2 x 0,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 7-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	8
Modul per LSS* B16A	13
Modul per LSS* C10A	14
Modul per LSS* C16A	22
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	127 - 300 V DC
Dimmbar	DALI 2

ZUBEHÖR

Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
-----------------------	--------------

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC, Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 560 (316) x 86 (305) mm
Gewicht	4,4 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang