





IndustryLUX RODALIS 2.0 200 DALI

Art.Nr.: 435011200071
EAN: 4260374018810



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

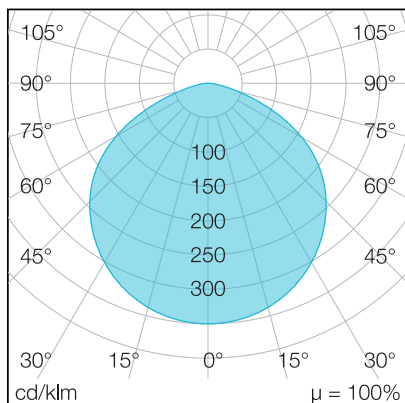

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom | 31.500 lm |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 33,6 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 33,6 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--|
| Systemleistung | 200 W |
| Lichtausbeute | 158 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | nein |
| Anschluss | 2 x Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2 x 0,75 mm ² , 1,5 m |
| Modul per LSS* B10A | 4 |
| Modul per LSS* B16A | 6 |
| Modul per LSS* C10A | 6 |
| Modul per LSS* C16A | 10 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimmbar | DALI 2 |

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein
Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 3 Jahre |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung | klar |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|---------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 325 x 55 (143) mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang