

lichtline


led light profession

IndustryLUX


# RODALIS PRO



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

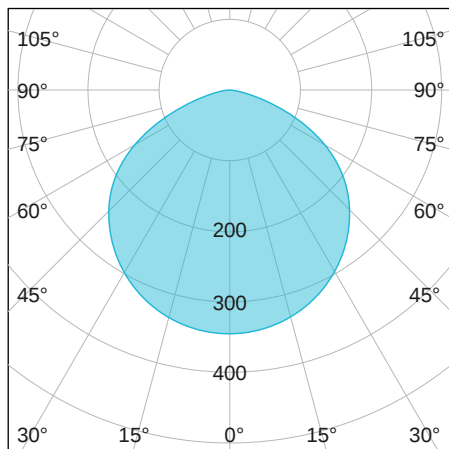

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	32,0
UGR Längs	32,0

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	9
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## LEISTUNG

Lichtausbeute	194 lm/W
Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	15.500 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

---

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS PRO 80

---

Artikelnummer 435012080048

---

EAN-Code 4260374015611

---

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

---

Abdeckung	Klar
-----------	------

---

Material (Abdeckung)	PC
----------------------	----

---

Material (Gehäuse)	Aluminium
--------------------	-----------

---

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

---

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

---

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 (130) x 62 (180) mm
--------------------	---------------------------

---

Gewicht	2,7 kg
---------	--------

---