




IndustryLUX


TUBOLA



LICHTVERTEILUNGSKURVE

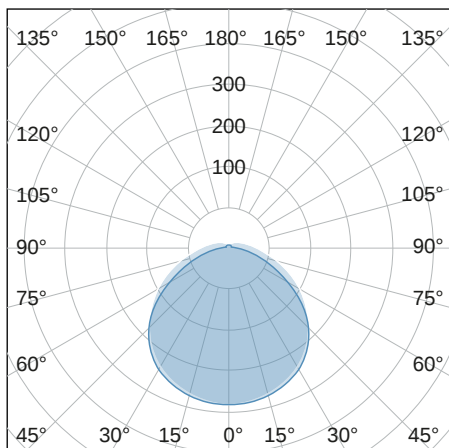

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Abstrahlwinkel | 130° |
| Farbtemperatur | 4.000 5.000 6.500 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 83 |
| UGR Quer | 24,4 |
| UGR Längs | 24,0 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 1,5 mm ² |
| Anschluss | Klemme max 5 x 2,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 65 |
| Modul per LSS* B16A | 104 |
| Modul per LSS* C10A | 65 |
| Modul per LSS* C16A | 104 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spannungsbereich DC | 176 - 276 V DC |

BESTELLÜBERSICHT

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| IndustryLUX TUBOLA 1500 K ³ DALI | |
| Artikelnummer | 811595300056 |
| EAN-Code | 4260374015109 |
| Garantie | 5 Jahre |

ZUBEHÖR

| |
|-----------------------------------------|
| Montageplatte für 2-3 Leuchten |
| Seilabhängung 1 x 2 m |
| Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set) |
| Druckausgleich-Kabelverschraubung |

LEISTUNG

| | |
|--------------------|----------|
| Lichtausbeute | 140 lm/W |
| Systemleistung | 30 W |
| Leuchtenlichtstrom | 4.200 lm |
| Dimmbar | DALI |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | Bedingt |
| Betriebstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja |

MATERIAL

| | |
|----------------------|--------|
| Abdeckung | Diffus |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | PC |
| Gehäusefarbe | Weiß |

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1.500 x Ø 48 (80) mm |
| Gewicht | 1,0 kg |