




Art.Nr.: 811595450057
EAN: 4260374015116

IndustryLUX TUBOLA 1500 K³ PLUS DALI

- Wählbare Lichtfarbe 4.000 | 5.000 | 6.500 K.
- Durchgangsverdrahtet.
- Für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich



LICHTVERTEILUNGSKURVE

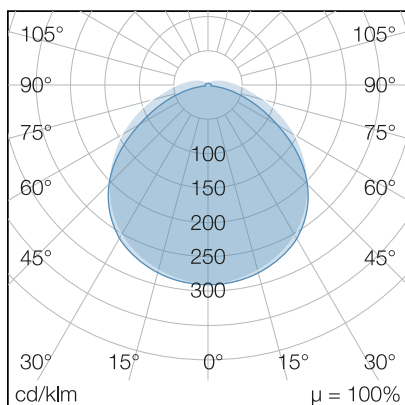

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	26,2
UGR Längs (4H, 8H)	25,8
Flickerfrei	ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	45 W
Lichtausbeute	156 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	46
Modul per LSS* B16A	74
Modul per LSS* C10A	46
Modul per LSS* C16A	74
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC
Dimmbar	DALI

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)	829702290042
Druckausgleich-Kabelverschraubung	478184200034

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	1,0 kg

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20