





InteriorLUX E-GON 1500

Art.Nr.: 131595950167
EAN: 4260374019602



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

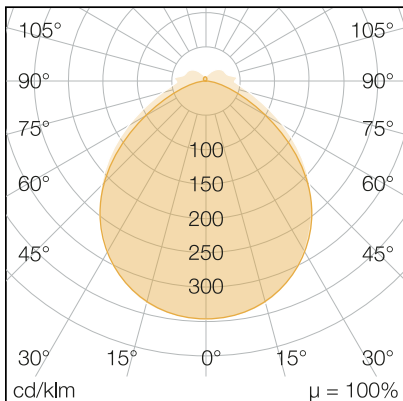

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------------|
| Leuchtenlichtstrom | 6.500 lm |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Farbtemperatur | 3.000 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 21,8 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 20,3 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Systemleistung | 46 W |
| Lichtausbeute | 141 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | ja |
| Anschluss | Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 13 |
| Modul per LSS* B16A | 21 |
| Modul per LSS* C10A | 21 |
| Modul per LSS* C16A | 35 |
| Schaltzyklen | > 300.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Spannungsbereich DC | 180 - 264 V DC |
| Dimmbar | DIP-Schalter (60 70 85 100%) |

ZUBEHÖR

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| InteriorLUX E-GON Montageset für horizontale Seilabhängung | 132711250088 |
| InteriorLUX E-GON Wandbefestigung | 132711250086 |
| InteriorLUX E-GON Montageset für Seilabhängung | 132711250087 |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP44 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | ja |
| Betriebstemperatur | -20 bis +40 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Abdeckung | prismatisch |
| Material (Abdeckung) | PMMA |
| Material (Gehäuse) | Stahl Pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1500 x 155 x 52 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

MONTAGE

