





NEALUX



LICHTVERTEILUNGSKURVE

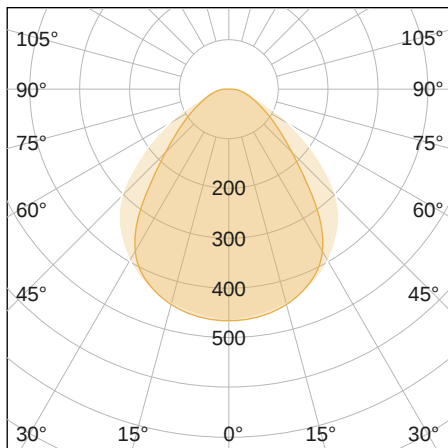

TECHNISCHE ZEICHNUNG

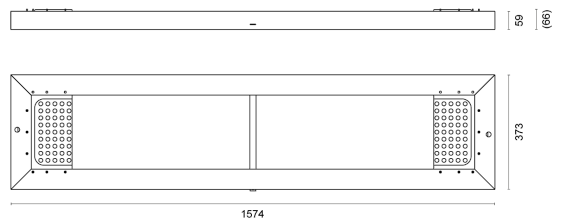

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	100°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	16,9 [100 %] 15,4 [67 %]
UGR Längs	19,5 [100 %] 18,1 [67 %]

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme max. 3 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	13
Modul per LSS* B16A	22
Modul per LSS* C10A	21
Modul per LSS* C16A	36
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

BESTELLÜBERSICHT

NeaLUX 1500	
Artikelnummer	161540400133
EAN-Code	4260374017318

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	111 lm/W
Systemleistung	54 W
Leuchtenlichtstrom	6.000 lm
Dimmbar	DIP-Schalter

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.574 x 373 x 59 (66) mm
Gewicht	8,0 kg