Art.Nr.: 501295160029
EAN: 4260374017264

NoviLUX

FLEX SQUARE

12 K³

IP 20 | IK 05 | SWITCH

LICHTVERTEILUNGSKURVE

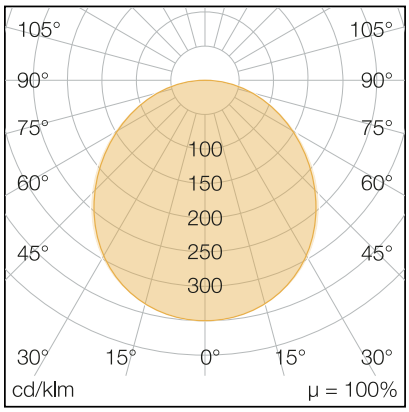

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	1.000 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3.000 | 4.000 | 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	25,6
UGR Längs (4H, 8H)	25,2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	12 W
Lichtausbeute	83 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 2 x 0,75 mm², 0,15 m
Modul per LSS* B10A	142
Modul per LSS* B16A	228
Modul per LSS* C10A	173
Modul per LSS* C16A	276
Schaltzyklen	> 50.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	LED-Phasenan- / -abschnittdimmer

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 25.000 h [L70, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	–20 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	164 x 164 (Ø 55 – 125) x 15 (26) mm
Gewicht	0,2 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial