




NoviLUX


# PRO



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

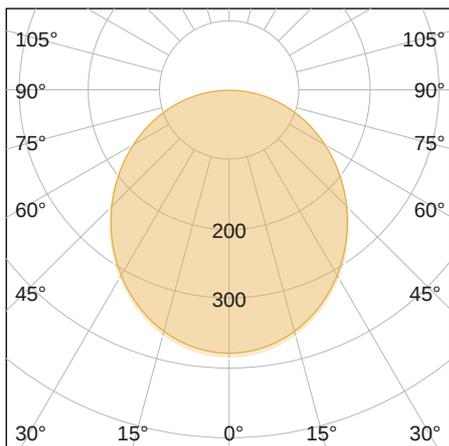

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

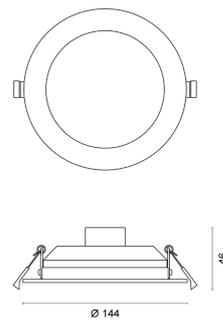

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	25,5
UGR Längs	25,5

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Klemme   max. 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	21
Modul per LSS* B16A	34
Modul per LSS* C10A	35
Modul per LSS* C16A	57
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX PRO 125	
Artikelnummer	501240100022
EAN-Code	4260374014614

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	98 lm/W
Systemleistung	10 W
Leuchtenlichtstrom	980 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP44
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 144 (125) x 46 mm
Gewicht	0,3 kg