




NoviLUX


PRO



LICHTVERTEILUNGSKURVE

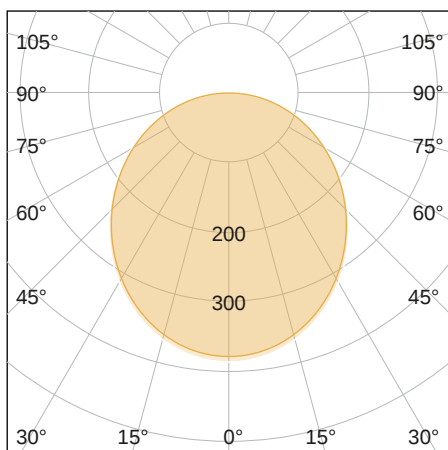

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	26,1
UGR Längs	26,1

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Klemme max. 3 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	104
Modul per LSS* B16A	166
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

NoviLUX PRO 150	
Artikelnummer	501540150019
EAN-Code	4260374014645

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	113 lm/W
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtstrom	1.700 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP44
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 172 (150) x 46 mm
Gewicht	0,4 kg