




NoviLUX PRO 175


Art.Nr.: 501740200023
EAN: 4260374014621



LICHTVERTEILUNGSKURVE

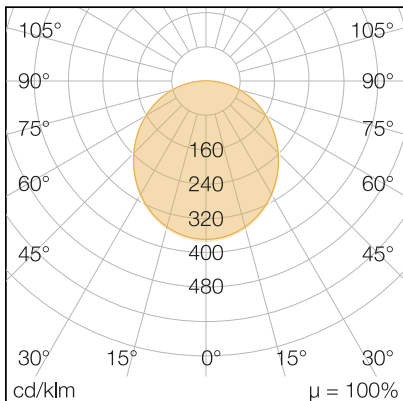

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	2.300 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	26,8
UGR Längs (4H, 8H)	26,8

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	19 W
Lichtausbeute	121 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	104
Modul per LSS* B16A	166
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP44
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 183 (175) x 46 mm
Gewicht	0,4 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial