


OfficeLUX


KAPTEYN



LICHTVERTEILUNGSKURVE

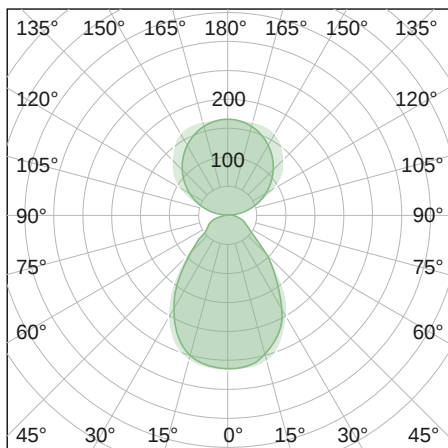

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° + 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	16,0
UGR Längs	16,4

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 3 x 1,5 mm ² 1,4 m
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	10
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	17
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX KAPTEYN	
Artikelnummer	120140750089
EAN-Code	4260374015055

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	96 lm/W
Systemleistung	75 W
Leuchtenlichtstrom	3.600 lm + 3.600 lm
Dimmbar	Touchpanel

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	692 x 1.955 x 310 mm
Gewicht	14,1 kg