



Art.Nr.: 120140750089
EAN: 4260374015055

OfficeLUX KAPTEYN



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

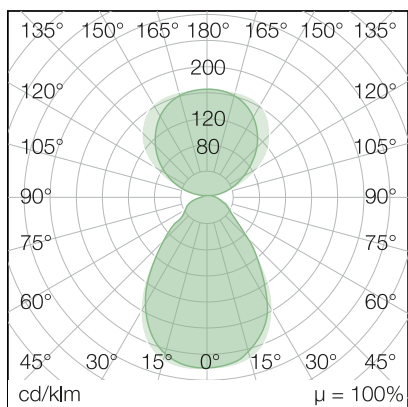

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.600 lm ↑ 3.600 lm ↓
Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	16
UGR Längs (4H, 8H)	16,4

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	75 W
Lichtausbeute	96 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,5 mm ² , 1,4 m
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	10
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	17
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	Touchpanel

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	692 x 1.955 x 310 mm
Gewicht	14,1 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang