




OfficeLUX


ORB



LICHTVERTEILUNGSKURVE

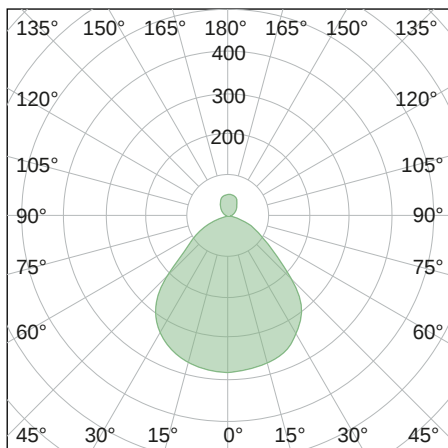

TECHNISCHE ZEICHNUNG

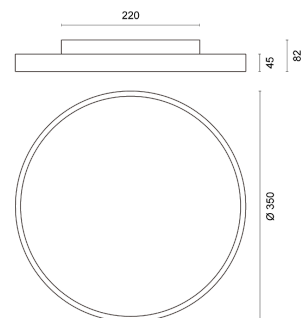

LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° + 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	18,1
UGR Längs	18,3

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm ²
Anschluss	Klemme max. 5 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	26
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	44
Modul per LSS* C16A	71
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 350	
Artikelnummer	123540180108
EAN-Code	4260374015673

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	600 lm + 1.500 lm
Dimmbar	DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 350 x 45 (82) mm
Gewicht	2,8 kg