




OfficeLUX


# ORB



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

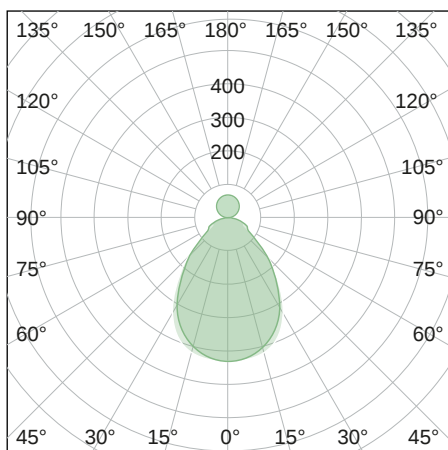

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

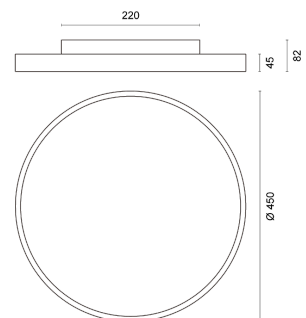

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° + 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	18,1
UGR Längs	18,3

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	29
Modul per LSS* B16A	46
Modul per LSS* C10A	48
Modul per LSS* C16A	78
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX ORB 450	
Artikelnummer	124540030109
EAN-Code	4260374015680

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	29 W
Leuchtenlichtstrom	1.000 lm + 2.400 lm
Dimmbar	DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 450 x 45 (82) mm
Gewicht	3,7 kg