




# OfficeLUX ORB 450


Art.Nr.: 124540030109  
EAN: 4260374015680



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

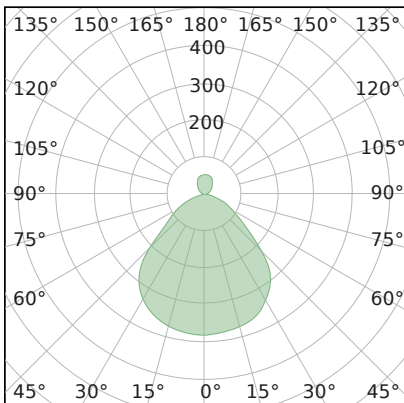

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	1.000 lm ↑ 2.400 lm ↓
Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	18,1
UGR Längs (4H, 8H)	18,3

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	29 W
Lichtausbeute	117 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	29
Modul per LSS* B16A	46
Modul per LSS* C10A	48
Modul per LSS* C16A	78
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	DALI

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	silbergrau

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 450 x 45 (82) mm
Gewicht	3,7 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial