


OfficeLUX


# SORA



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

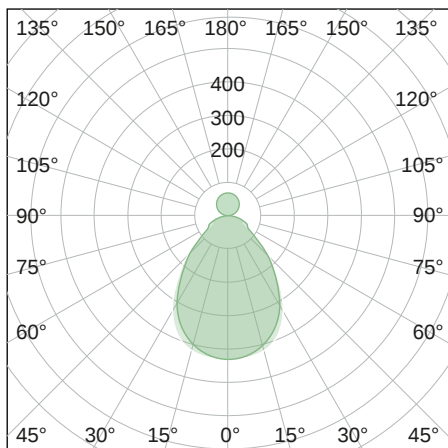

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

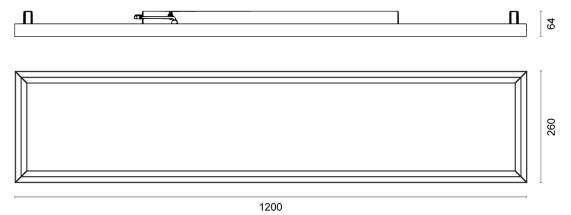

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110° + 90°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	15,8
UGR Längs	16,1

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max. 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	34
Modul per LSS* B16A	54
Modul per LSS* C10A	34
Modul per LSS* C16A	54
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX SORA	
Artikelnummer	120340580087
EAN-Code	4260374015048

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	58 W
Leuchtenlichtstrom	1.900 lm + 3.900 lm
Dimmbar	DIP-Schalter   DALI

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x 260 x 30 mm
Gewicht	5,5 kg