




InteriorLUX ORB 600


Art.Nr.: 126040480110
EAN: 4260374015697



LICHTVERTEILUNGSKURVE

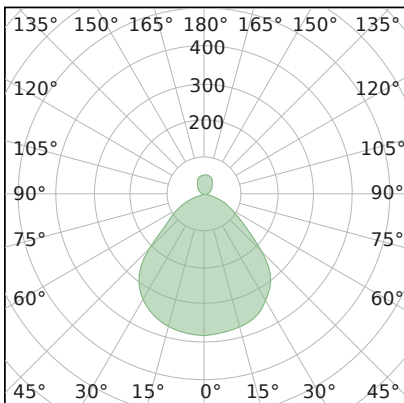

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1.650 lm ↑ 3.850 lm ↓ |
| Abstrahlwinkel | 110° ↑ 90° ↓ |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 17,9 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 18,1 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|---|
| Systemleistung | 47 W |
| Lichtausbeute | 117 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 0,75 mm ² |
| Anschluss | Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 43 |
| Modul per LSS* B16A | 69 |
| Modul per LSS* C10A | 43 |
| Modul per LSS* C16A | 69 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 200 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Dimmbar | DALI |

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzart | IP20 |
| Garantie | 5 Jahre |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | nein |
| Betriebstemperatur | -20 bis +45 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Abdeckung | prismatisch |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | silbergrau |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|--------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 600 x 45 (82) mm |
| Gewicht | 6,0 kg |

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial