



**PanelLUX**  
**SLIM**  
**LONG PLUS UGR | 4.000 K**

Art.Nr.: 626240350018  
EAN: 4260374015840



**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

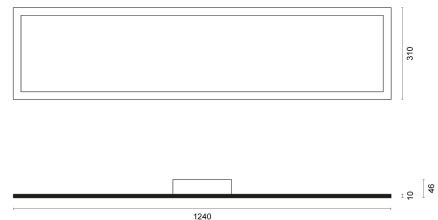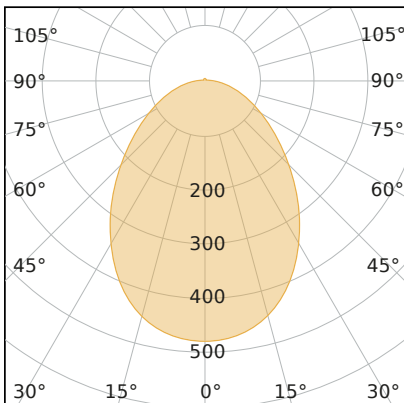

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.900 lm
Abstrahlwinkel	100°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	18,7
UGR Längs (4H, 8H)	18,6

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	35 W
Lichtausbeute	111 lm/W
Durchgangsverdrahtung	Je nach VSG
Anschluss	Je nach VSG
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	6
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	10
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	Je nach VSG
Dimmbar	Je nach VSG

## ZUBEHÖR

Vorschaltgerät für PanellUX SLIM  
LONG PLUS (PLXP-35S) 624735020019

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.240 x 310 x 10 (46) mm
Gewicht	3,0 kg

## LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich