


PanelLUX


SLIM



LICHTVERTEILUNGSKURVE

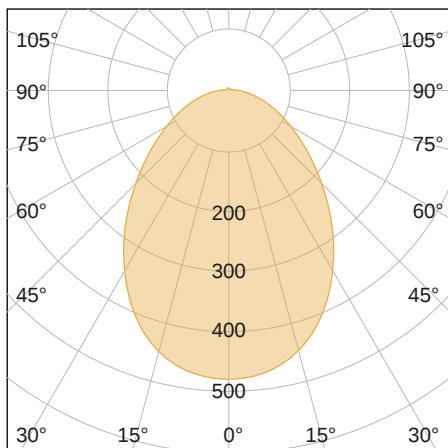

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	100°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	18,7
UGR Längs	18,6

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Je nach VSG
Anschluss	Je nach VSG
Modul per LSS* B10A	52
Modul per LSS* B16A	83
Modul per LSS* C10A	52
Modul per LSS* C16A	83
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	Je nach VSG

BESTELLÜBERSICHT

PanelLUX SLIM UGR 4.000 K	
Artikelnummer	626240380011
EAN-Code	4260374014683

ZUBEHÖR

Vorschaltgerät für PanelLUX SLIM/SLIM LONG (PLX-38S)
Vorschaltgerät für PanelLUX SLIM/SLIM LONG (PLX-38S-DA)
Vorschaltgerät für PanelLUX SLIM/SLIM LONG
Seilabhängung für PanelLUX SLIM/SLIM LONG
Rahmen zur Aufbaumontage für PanelLUX SLIM
Rahmen zur Einbaumontage für PanelLUX SLIM

LEISTUNG

Lichtausbeute	103 lm/W
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtstrom	3.900 lm
Dimmbar	Je nach VSG

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Prismatisch
Material (Abdeckung)	PMMA
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß

LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Gewicht	3,0 kg