


# PanelLUX SQUARE UGR


Art.Nr.: 626240340021  
EAN: 4260374019237



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

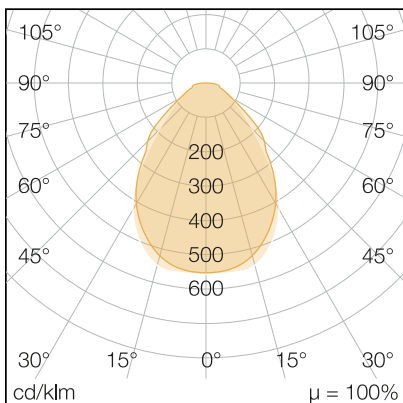

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	17,7
UGR Längs (4H, 8H)	17,9

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	34 W
Lichtausbeute	124 lm/W
Durchgangsverdrahtung	Je nach VSG
Anschluss	Je nach VSG
Modul per LSS* B10A	52
Modul per LSS* B16A	83
Modul per LSS* C10A	52
Modul per LSS* C16A	83
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	Je nach VSG
Dimmbar	Je nach VSG

## ZUBEHÖR

Seilabhängung für PanelLUX SQUARE/LONG	476210040041
Rahmen zur Einbaumontage für PanelLUX SQUARE	476262080040
PanelLUX SQUARE Aufbaurahmen	476363070081
PanelLUX SQUARE, DALI/ Push-DIM Vorschaltgerät	624736030023
PanelLUX SQUARE Vorschaltgerät	624736020022

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PS
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Gewicht	2,7 kg

## LIEFERUMFANG

VSG optional erhältlich