



InteriorLUX  
**RAYET 2.0**  
40 | 30 x 90°

Art.Nr.: 124030400140  
EAN: 4260374018889



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

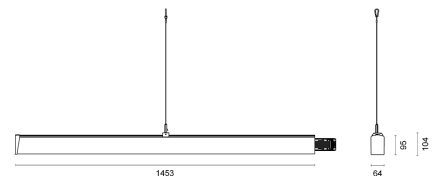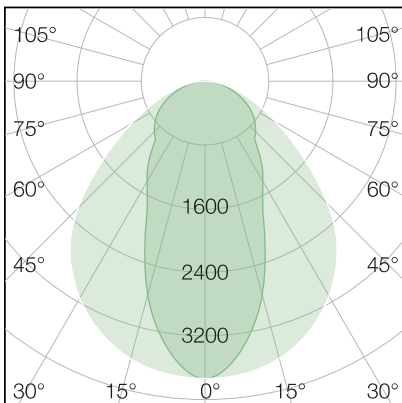

## LICHTTECHNIK

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom  | 6.200 lm |
| Abstrahlwinkel      | 30 x 90° |
| Farbtemperatur      | 4.000 K  |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80     |
| UGR Quer (4H, 8H)   | 17,7     |
| UGR Längs (4H, 8H)  | 22,4     |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Systemleistung        | 39 W                                      |
| Lichtausbeute         | 159 lm/W                                  |
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Anschluss             | Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Modul per LSS* B10A   | 18  |
| Modul per LSS* B16A   | 29  |
| Modul per LSS* C10A   | 30  |
| Modul per LSS* C16A   | 49  |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                 |
| Spannungsbereich AC   | 220 - 240 V AC, 50/60Hz                   |
| Dimmbar               | nein                                      |

## ZUBEHÖR

|   |              |
|---|--------------|
| OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset          | 126800110071 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder           | 127225110073 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder           | 127225110074 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder           | 127225110075 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Seilabhängung 1 x 2 m | 127225110077 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Leermodul             | 122500110069 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Verbindungsmodul      | 127200110072 |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK04                  |
| Schutzart                      | IP40                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | bedingt               |
| Betriebstemperatur             | -20 bis +45 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Abdeckung            | diffus     |
| Material (Abdeckung) | PMMA       |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium  |
| Gehäusefarbe         | silbergrau |

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
| Gewicht            | 3,3 kg                  |

## LIEFERUMFANG

Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage