

InteriorLUX

RAYET 2.0



40 | ↓ 90 x 100° | ↑ 165 x 130°

Art.Nr.: 124011400149
EAN: 4260374018964



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

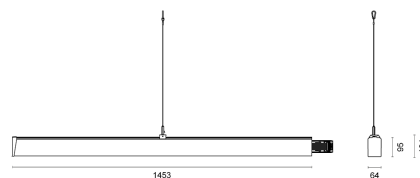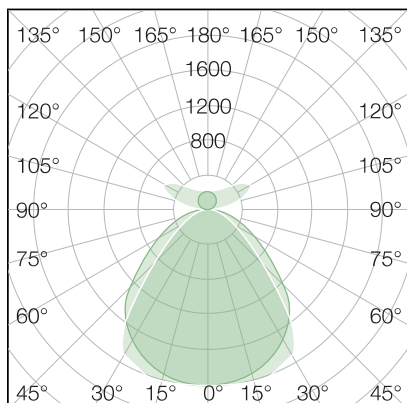

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|----------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 6.200 lm |
| Abstrahlwinkel | 90 x 100° 165 x 130° |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbtoleranz | < 5 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 22,6 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 24,6 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|---|
| Systemleistung | 39 W |
| Lichtausbeute | 159 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 2,5 mm ² |
| Anschluss | Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ² |
| Modul per LSS* B10A | 18 |
| Modul per LSS* B16A | 29 |
| Modul per LSS* C10A | 30 |
| Modul per LSS* C16A | 49 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 220 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Dimmbar | nein |

ZUBEHÖR

| | |
|---|--------------|
| OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset | 126800110071 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder | 127225110073 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder | 127225110074 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder | 127225110075 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Seilabhängung 1 x 2 m | 127225110077 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Leermodul | 122500110069 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Verbindungsmodul | 127200110072 |

BELASTBARKEIT

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzart | IP40 |
| Garantie | 5 Jahre |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | bedingt |
| Betriebstemperatur | -20 bis +45 °C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein |

MATERIAL

| | |
|----------------------|------------|
| Abdeckung | diffus |
| Material (Abdeckung) | PMMA |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Gehäusefarbe | silbergrau |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

LIEFERUMFANG

Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage