

Art.Nr.: 127533400157  
EAN: 4260374019046



# InteriorLUX RAYET 2.0

75 | ↓ **doppelt asymmetrisch** | ↑ **165 x 130°**



**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

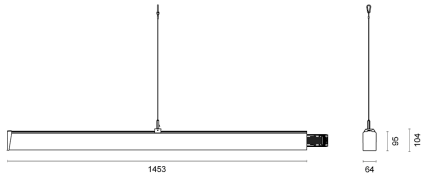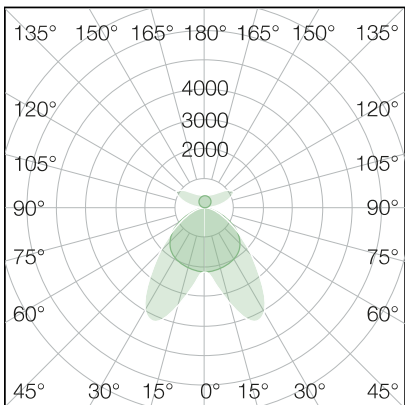

## LICHTTECHNIK

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom  | 11.400 lm                          |
| Abstrahlwinkel      | doppel-asymmetrisch<br>165° x 130° |
| Farbtemperatur      | 4.000 K                            |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM                           |
| Farbwiedergabeindex | > 80                               |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Systemleistung        | 74 W   |
| Lichtausbeute         | 154 lm/W                                     |
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Anschluss             | Klemme: 5-polig, max.<br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| Modul per LSS* B10A   | 18   |
| Modul per LSS* B16A   | 29   |
| Modul per LSS* C10A   | 28   |
| Modul per LSS* C16A   | 44   |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                    |
| Spannungsbereich AC   | 220 - 240 V AC, 50/60Hz                      |
| Dimmbar               | nein   |

## ZUBEHÖR

|  |              |
|--|--------------|
| OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset             | 126800110071 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder              | 127225110073 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder              | 127225110074 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder              | 127225110075 |
| OfficeLUX RAYET 2.0<br>Seilabhängung 1 x 2 m | 127225110077 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Leerm modul              | 122500110069 |
| OfficeLUX RAYET 2.0<br>Verbindungsmodul      | 127200110072 |

## BELASTBARKEIT

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                      | I                     |
| Schlagfestigkeit                  | IK04                  |
| Schutzart                         | IP40                  |
| Garantie                          | 5 Jahre               |
| LED-Lebensdauer                   | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                      | bedingt               |
| Betriebstemperatur                | -20 bis +45 °C        |
| Einsatz im<br>Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Abdeckung            | diffus     |
| Material (Abdeckung) | PMMA       |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium  |
| Gehäusefarbe         | silbergrau |

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
| Gewicht            | 3,3 kg                  |

## LIEFERUMFANG

Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage