




Rettungszeichen

SIGMA



TECHNISCHE ZEICHNUNG

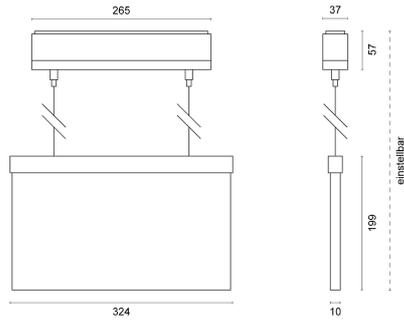

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex	> 80

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Klemme max. 2 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	—
Modul per LSS* B16A	—
Modul per LSS* C10A	—
Modul per LSS* C16A	—
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	230 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 275 V DC

BESTELLÜBERSICHT

Rettungszeichen SIGMA-L 49DMS003SL mit Einzelbatterie	
Artikelnummer	SL49DMS003SL
EAN-Code	4260374015420

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Lichtausbeute	117 lm/W
Systemleistung	6 VA
Leuchtenlichtstrom	350 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP43
Garantie	5 Jahre
UV-beständig	Nein
Betriebstemperatur	0 bis +35 °C

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial und 3-teiligem Piktogrammfolienset

ABMESSUNG

324 x 199 x 10 mm H / Ø (H2)

Gewicht 1,2 kg