Art.Nr.: 490140500007
EAN: 4260374013372

RoadLUX
PRO
49 | 45 x 150°

IP 66 | IK 08

LICHTVERTEILUNGSKURVE

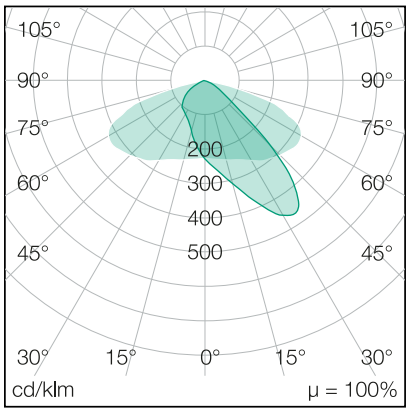

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	6.450 lm
Abstrahlwinkel	45 x 150°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 70

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	49 W
Lichtausbeute	132 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm²
Modul per LSS* B10A	40
Modul per LSS* B16A	64
Modul per LSS* C10A	40
Modul per LSS* C16A	64
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Mastadapter 76mm für RoadLUX pro	474919760021
Mastadapter 34mm für RoadLUX pro	474919340023
Wandausleger für RoadLUX PRO	474901600057
Wandausleger mit Eckbefestigung für RoadLUX PRO	474911600058
Mastaufsatz, 2-fach, für RoadLUX PRO	474902600059

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	–30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	533 (679) x 283 x 117 (160) mm
Gewicht	5,9 kg

LIEFERUMFANG

Mastreduzierung für 42 mm; Schrauben