

# GORMACH

## tech







# GORN

# te





# HAAG

# ch







Prolunghe meccaniche rientranti.  
Storable manual extensions.

TUTTE LE PORTATE SONO CALCOLATE  
CONSIDERANDO LE MANUALI NON  
IN USO SMONTATE.

LIFTING CAPACITIES ARE CALCULATED,  
ONLY, FOR CRANE CONFIGURATIONS  
WHERE THE MANUAL EXTENSIONS,  
NOT IN USE, ARE TAKEN OFF.

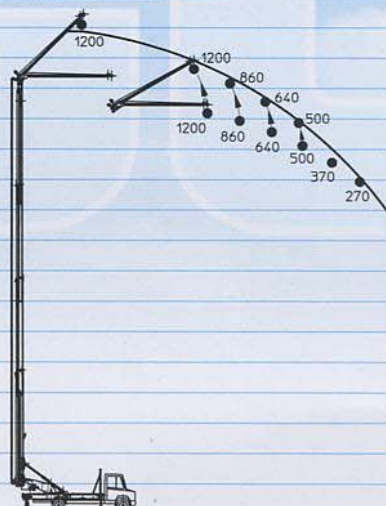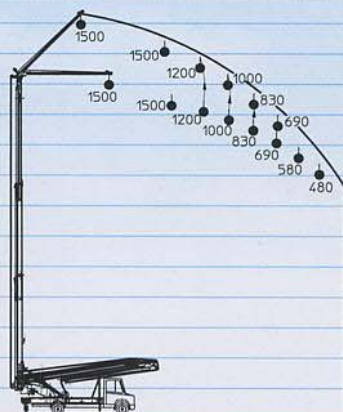

## 23000 tech 30/2



| 23000 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 166390 lbs • ft |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 98' 5"          |
| 5600-5600 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 18' 4"-18' 4"   |
| 45 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 12 us gal/min   |
| 250 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 3555 psi        |

## 23000 tech 36/3

| 23000 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 166390 lbs • ft |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 36 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 118' 1"         |
| 5600-5600 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 18' 4"-18' 4"   |
| 45 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 12 us gal/min   |
| 250 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 3555 psi        |





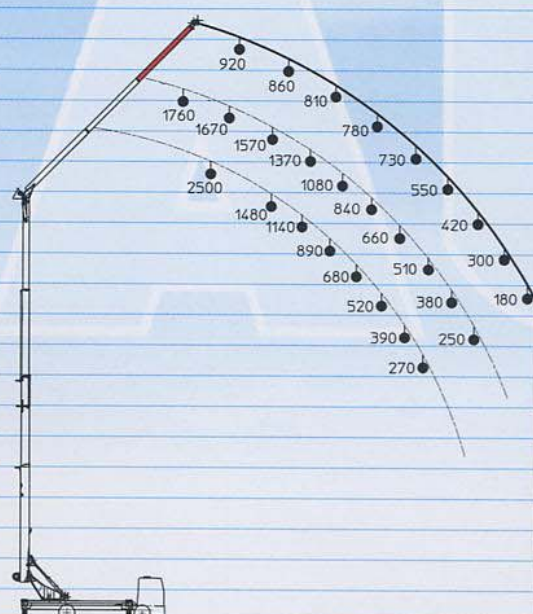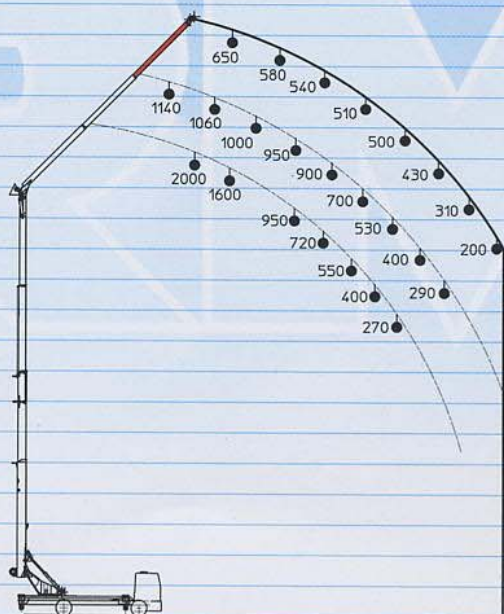

## 38500 tech 39/3

|               |                                                                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 41500 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 300228 lbs • ft |
| 39 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 127' 11"        |
| 6940-6180 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 22' 9"-20' 3"   |
| 90 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 24 us gal/min   |
| 275 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 3910 psi        |



## 43000 tech 39/3

|               |                                                                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 45600 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 329900 lbs • ft |
| 39 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 127' 11"        |
| 6940-6180 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 22' 9"-20' 3"   |
| 90 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 24 us gal/min   |
| 300 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 4266 psi        |





60  
58  
56  
54  
52  
50  
48  
46  
44  
42  
40  
38  
36  
34  
32  
30  
28  
26  
24  
22  
20  
18  
16  
14  
12  
10  
8  
6  
4  
2  
0

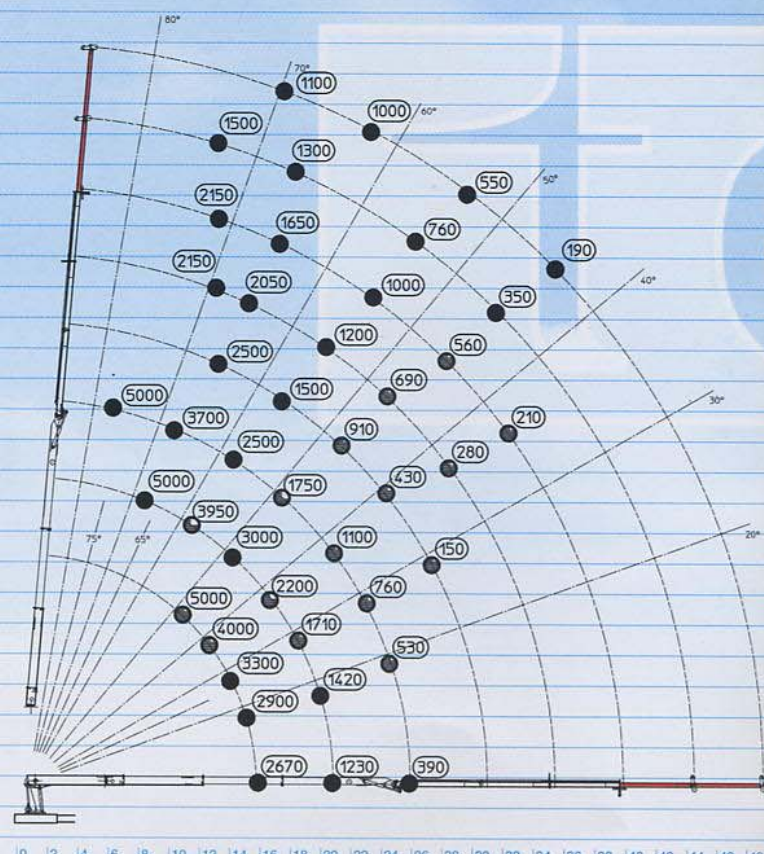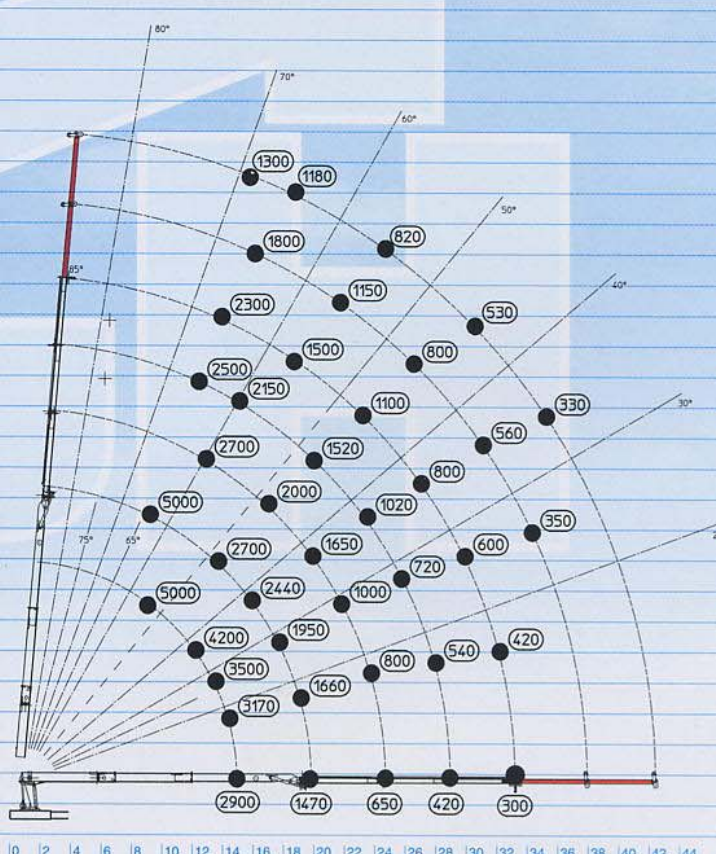

## 88000 tech 2x2



|               |                                                                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 79700 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 576580 lbs • ft |
| 46 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 150' 11"        |
| 8060-8060 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 26' 5"-26' 5"   |
| 115 lit / min | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 30 us gal/min   |
| 270 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 3840 psi        |

## 91000 tech 3x2

|               |                                                                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 79700 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 576580 lbs • ft |
| 52 m          | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 170' 7"         |
| 8060-8060 mm  | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 26' 5"-26' 5"   |
| 115 lit / min | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 30 us gal/min   |
| 270 bar       | Pressione - Pump                                                                  | 3840 psi        |





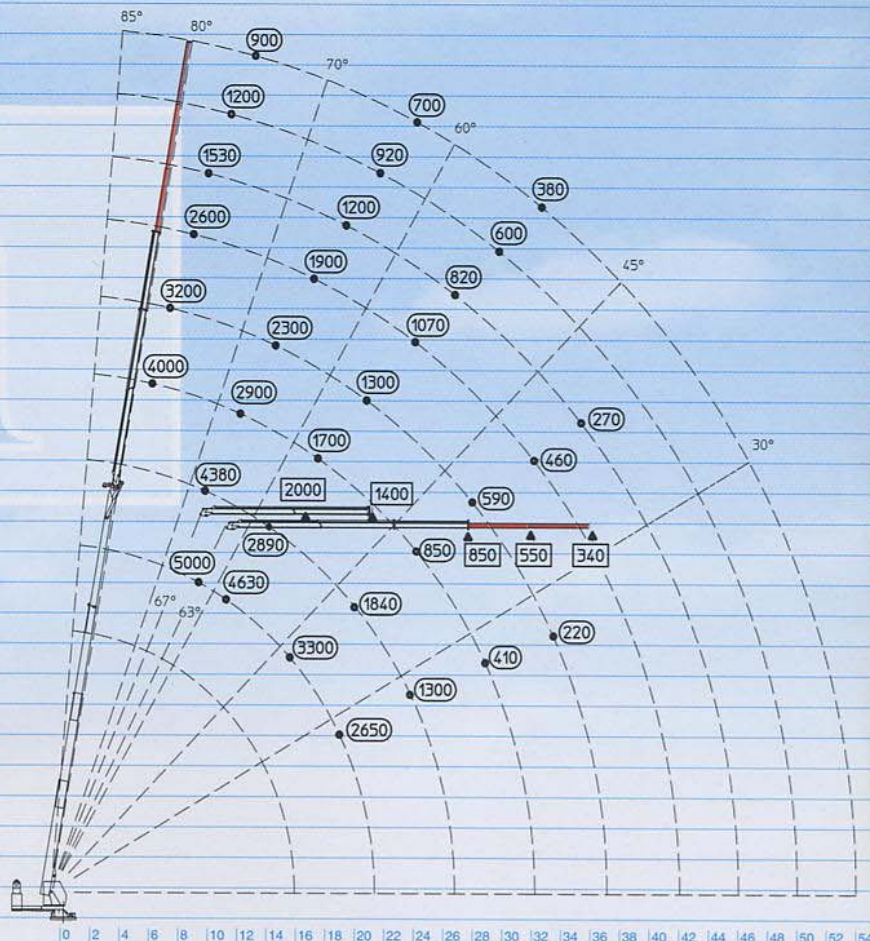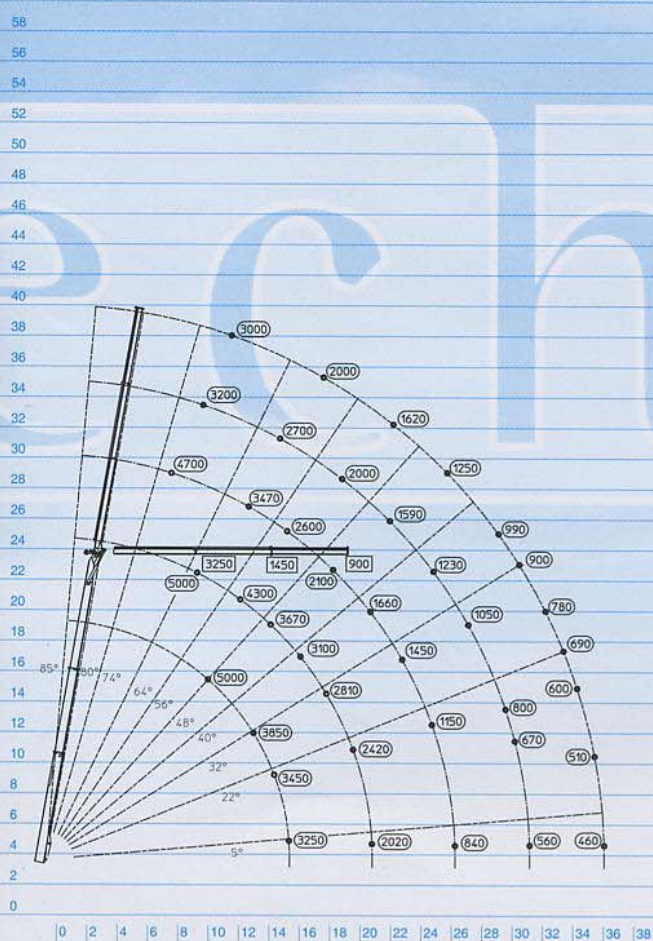

120000 tech 2x2

|                |                                                                                   |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 120000 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 868120 lbs • ft |
| 40 m           | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 131' 3"         |
| 8060-8060 mm   | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 26' 5"-26' 5"   |
| 170 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 45 us gal/min   |
| 265 bar        | Pressione - Pump                                                                  | 3770 psi        |

120000 tech 3x2

|                |                                                                                   |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 120000 daN • m | Momento statico massimo al perno torretta<br>Max. static moment at the turret pin | 868120 lbs • ft |
| 58 m           | Altezza massima di lavoro - Max working height                                    | 190' 3"         |
| 8060-8060 mm   | Larghezza stabilizzatori - Outriggers width                                       | 26' 5"-26' 5"   |
| 170 lit / min  | Portata pompa - Pump delivery                                                     | 45 us gal/min   |
| 265 bar        | Pressione - Pump                                                                  | 3770 psi        |







# CORMACH

Cormach s.r.l. - Via Madonnina, 27 - C.P. 199 - 25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY  
Tel. 0039.030.9656811 - Telefax 0039.030.9656846.7.8  
E-mail: [info@cormach.com](mailto:info@cormach.com) - Web: <http://www.cormach.com>