



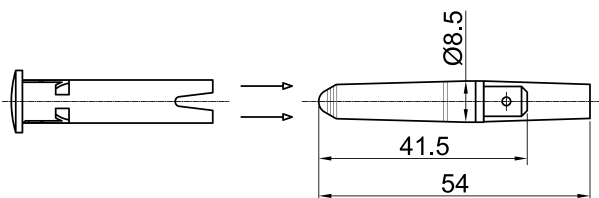

**SLIM S.r.l.**

Via dei Tigli, 14/16 (Z.I.)  
20853 - Biassono (Monza Brianza) - Italy  
[commerciale@slim.it](mailto:commerciale@slim.it)  
[www.slim.it](http://www.slim.it)

CODE: **TBF/SLTS/SRZ**

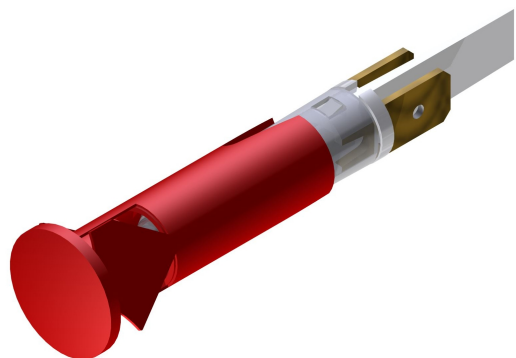

Segnalatore luminoso con innesto autobloccante.

Possibilità di richiederlo con lente montata o separata.

Tipo di lampada	incandescenza • neon/fluoro • LED
Tensione di funzionamento	2V • 6V • 12V • 24V • 48V • 110V • 250V • 400V
Temperatura di funzionamento	120°C Max • 150°C Max
Diametro foro	10mm
Spessore pannello consigliato	da 0,6mm a 2mm
Metodo di fissaggio sul pannello	autobloccante
Tipo di connessione	faston maschio 6,3x0,8mm • faston maschio 4,8x0,8mm
Tipo di lente	SRZ1 • SRZ2 • SRZ3 • SRZ4 • SRZ5

Lenti disponibili

SRZ 1	SRZ 2	SRZ 3	SRZ 4	SRZ 5
