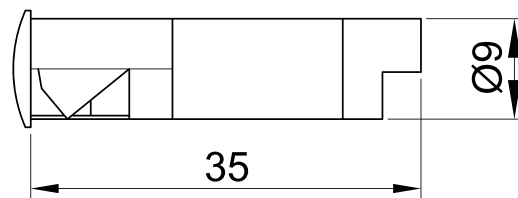
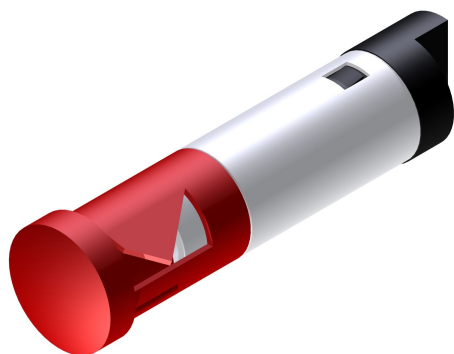




SLIM S.r.l.

Via dei Tigli, 14/16 (Z.I.)
20853 - Biassono (Monza Brianza) - Italy
commerciale@slim.it
www.slim.it

CODE: **FQ/SA**












Segnalatore luminoso con dispositivo a innesto rapido.

Segnalatore luminoso con innesto autobloccante.

Possibilità di richiederlo con lente montata o separata.

Tipo di lampada	incandescenza • neon/fluoro • LED
Tensione di funzionamento	2V • 6V • 12V • 24V • 48V • 110V • 250V • 400V
Temperatura di funzionamento	120°C Max • 150°C Max
Diametro foro	9mm
Spessore pannello consigliato	da 0,8mm a 2mm
Metodo di fissaggio sul pannello	autobloccante
Tipo di connessione	innesto rapido
Tipo di lente	DL2 • SA1 • SA2 • SA3 • SA4 • SA5 • SA6 • SA7 • SA8 • SA9

Lenti disponibili

<p>DL2</p> 	<p>SA1</p> 	<p>SA2</p> 	<p>SA3</p> 	<p>SA4</p> 
<p>SA5</p> 	<p>SA6</p> 	<p>SA7</p> 	<p>SA8</p> 	<p>SA9</p> 