




SLIM S.r.l.

Via dei Tigli, 14/16 (Z.I.)
20853 - Biassono (Monza Brianza) - Italy
commerciale@slim.it
www.slim.it

CODE: **FQ/TP/G**

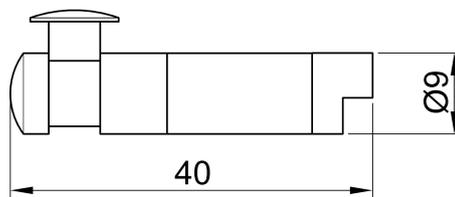

Segnalatore luminoso con dispositivo a innesto rapido.

Lente inserita da fronte pannello si incastra con corpo segnalatore posizionato sul retro del pannello in corrispondenza della dima di foratura.

Il segnalatore è posizionato parallelamente al pannello in modo da ridurre l'ingombro interno.

Tipo di lampada	incandescenza • neon/fluoro • LED
Tensione di funzionamento	2V • 6V • 12V • 24V • 48V • 110V • 250V • 400V
Temperatura di funzionamento	120°C Max • 150°C Max
Dimensione dima	5mm x 10mm
Spessore pannello consigliato	da 0,8mm a 1,5mm
Metodo di fissaggio sul pannello	autobloccante
Tipo di connessione	innesto rapido
Tipo di lente	G1 • G2

Lenti disponibili

