

# DISPLAYPALLET RQP46

400 mm x 600 mm



LPR®  
RQP46



(8003) 0 358946 000021 0 xxxxxxxxxxxx



Foto's zijn niet bindend



A pallet is red, red is a pallet



## Kenmerken

### Kenmerken van de pallet

- } Gemakkelijk te reinigen/te wassen - ontworpen om de ophoping van vuil en vocht te voorkomen
- } Laagste gewicht met behoud van dezelfde mechanische prestaties ten opzichte van een gelijkwaardig assortiment marktpallets
- } Ruw anti-slipoppervlak
- } Afgeronde T-vorm om te voorkomen dat kartonnen dozen scheuren
- } Specifiek ontwerp van de hoeken voor een betere plastic wikkeling
- } Rode kleur van LPR en geperforeerd LPR-logo voor duidelijke identificatie
- } De eenheden kunnen getraceerd worden, dankzij het GRAI-codelabel (GS1-128 & GS1 DataMatrix)
- } Compatibel met de standaard automatische verwerkingsapparatuur & alle standaard verwerkingsapparatuur (4-weg ingang)
- } 100% recyclebaar

### Mechanische prestaties van de pallet

- } Getest en beoordeeld overeenkomstig mechanische tests op basis van ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 en gedocumenteerd door het gerenommeerde Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer


### Kwaliteit & duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van de pallet

Voldoen aan alle relevante Europese wetgeving voor de FMCG-sector en aan:

- } De REACH-verordening en de bijhorende amendementen
- } Richtlijn 94/62/EG van de Commissie van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (in het bijzonder de som van de concentraties van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom, artikel 11)
- } EN 13695-1:2000 - Zware metalen onder de maximaal toegestane niveaus voor componenten
- } Afwezigheid van nanomaterialen. Nanomaterialen worden gedefinieerd als: Stoffen die in deeltjesgrootte worden ontwikkeld door nieuwe technologieën, die chemische en fysische eigenschappen vertonen die aanzienlijk verschillen van die op grotere schaal.



## Specificaties

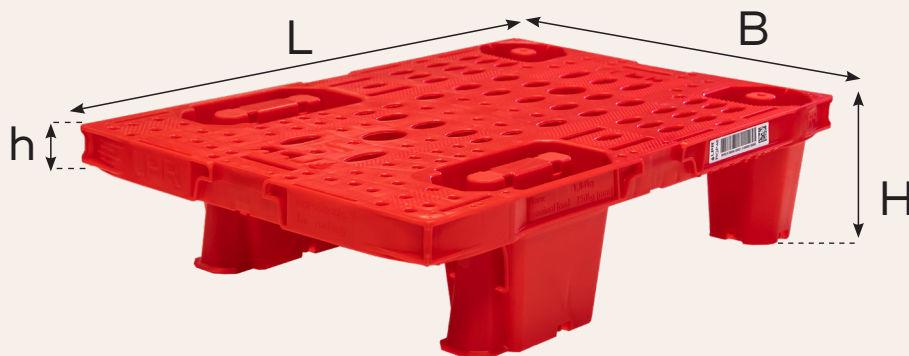

RQP46 - Nominale pallet afmetingen en toleranties (mm)

	L	B	H	h
Nominaal	598,0	398,5	140,0	37,0
Tolerantie	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

**Gemiddeld gewicht** : 1,84 kg

**Nominale belasting** : 250 kg

**Temperatuurbereik**: - 20°C tot 40°C

**Materiaal** : 70% zuiver polypropyleen + 30% gerecycled polypropyleen

**Geometrie**: Uit één stuk gevormd, nestbaar, stapelbaar, 4 voet (1,21 m), 4-weg ingang

Wilt u meer weten over onze producten en onze logistieke diensten? Surf dan naar onze website [lpr.eu](http://lpr.eu) of neem contact op via [info.nl@lpr.eu](mailto:info.nl@lpr.eu)