




DeLUX GIGA PRO



1200 | 5.000 K

Art.Nr.: 861250200104
EAN: 4260374019930



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

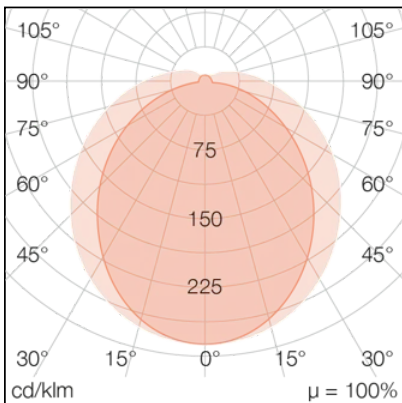

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	3.200 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	17 W
Lichtausbeute	188 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	25
Modul per LSS* B16A	40
Modul per LSS* C10A	41
Modul per LSS* C16A	67
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

DeLUX Starterhalterung	474588000018
------------------------	--------------

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x Ø 27 mm
Gewicht	0,15 kg

LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter