




DeLUX


# INDUSTRY



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

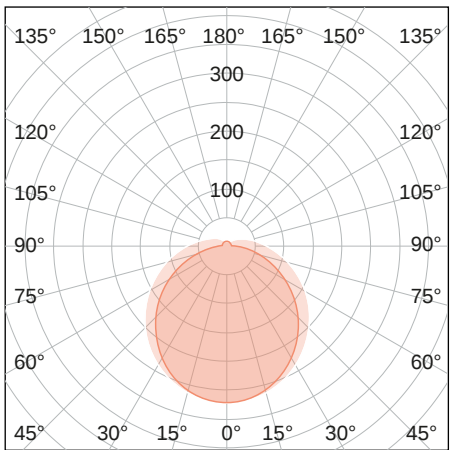

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	3.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	207
Modul per LSS* B16A	331
Modul per LSS* C10A	207
Modul per LSS* C16A	331
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

DeLUX INDUSTRY 900   3.000 K	
Artikelnummer	880930100210R
EAN-Code	4260374011538

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	125 lm/W
Systemleistung	10 W
Leuchtenlichtstrom	1.250 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	900 x Ø 26 mm
Gewicht	0,2 kg