



# FloodLUX PRO



40 | 50 x 125° | 4.000K

Art.Nr.: 45400400025  
EAN: 4260374018315



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

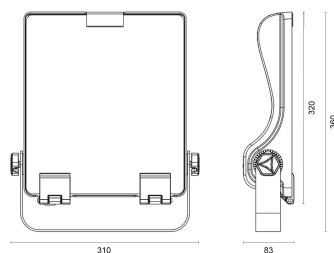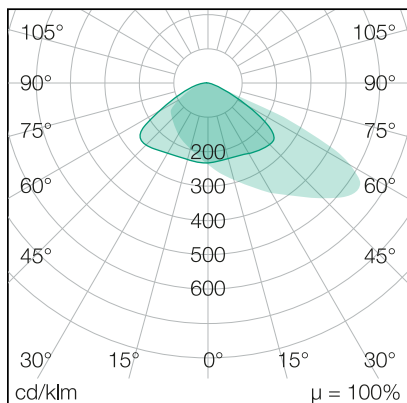

## LICHTTECHNIK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Leuchtenlichtstrom  | 5.700 lm  |
| Abstrahlwinkel      | 50 x 125° |
| Farbtemperatur      | 4.000 K   |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM  |
| Farbwiedergabeindex | > 80      |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Systemleistung        | 40 W                                     |
| Lichtausbeute         | 143 lm/W                                 |
| Durchgangsverdrahtung | nein                                     |
| Anschluss             | Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,3 m |
| Modul per LSS* B10A   | 13                                       |
| Modul per LSS* B16A   | 21                                       |
| Modul per LSS* C10A   | 22                                       |
| Modul per LSS* C16A   | 35                                       |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                |
| Spannungsbereich AC   | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz                 |
| Dimmbar               | nein                                     |

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK08                  |
| Schutzart                      | IP66                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | Ja                    |
| Betriebstemperatur             | -30 bis +45 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abdeckung            | klar      |
| Material (Abdeckung) | Glas      |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium |
| Gehäusefarbe         | schwarz   |

## ABMESSUNG

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 308 x 317 (360) x 83 (153) mm |
| Gewicht            | 4,3 kg                        |

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang