



# IndustryLUX TUBOLA


## 800 K<sup>3</sup>

Art.Nr.: 810840200021  
EAN: 4260374013815

- Wählbare Lichtfarbe 4.000 | 5.000 | 6.500 K.
- Durchgangsverdrahtet.
- Für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

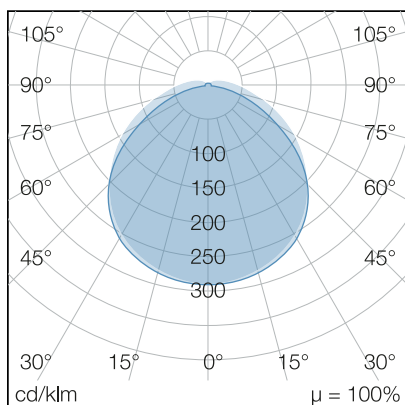

### TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	2.600 lm
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	25,1
UGR Längs (4H, 8H)	24,6
Flickerfrei	ja

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	19 W
Lichtausbeute	137 lm/W
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	94
Modul per LSS* B16A	151
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC
Dimmbar	nein

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)	829702290042
Druckausgleich-Kabelverschraubung	478184200034

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	800 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	0,5 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20